

## 特征

轻松配置以满足  
您的需要

### 工作平台选件

- 带中位滑杆标准工作平台
- 门式标准工作平台
- 门式超窄工作平台
- 门式窄型工作平台
- 标准玻璃纤维工作平台
- 窄型玻璃纤维工作平台

### 动力选件

- AC电源85伏/50-60赫兹
- AC电源110伏/50-60赫兹
- AC电源220伏/50-60赫兹
- DC12伏带110伏/230伏/50-60赫兹，  
具有全球通用自动“智能”充电系统
- 压缩空气发动机动力1.5马力(1.1千瓦)  
(仅适用于AWP-30)

### 底座选件

- 标准座盘
- 窄型座盘  
(仅适用于AWP-20, -25, -30)
- 粗糙地面底座  
(仅适用于AWP-20, -25, -30)

## 可选件和附件

### 性能

- 超级支架
- 门式标准工作平台
- 门式超窄工作平台
- 门式窄型工作平台
- 标准玻璃纤维工作平台
- 窄型玻璃纤维工作平台
- 窄型底座转换组件  
(仅适用于AWP-20, -25, -30RT)
- 粗糙地面底座转换组件  
(仅适用于AWP-20, -25, -30窄型)
- 后倾结构选项  
(仅限于AWP-20, -25, -30)
- 操作时工作灯和下降报警装置
- 工具箱
- 荧光灯管盒
- 平台定位激光灯

### 动力

- 压缩空气发动机动力1.5马力(1.1千瓦)  
(仅适用于AWP-30)



## 标准特征

### 尺寸

#### AWP™-20S

- 26英尺1英寸(8.12米)工作高度
- 20英尺1英寸(6.12米)工作台高度
- 2英尺5英寸(0.74米)标准底座宽度
- 1英尺10英寸(0.56米)窄型底座宽度
- 2英尺6英寸(0.76米)粗糙地面底座宽度
- 承载能力最重至350磅(159公斤)

#### AWP™-25S

- 30英尺10英寸(9.57米)工作高度
- 24英尺10英寸(7.57米)工作台高度
- 2英尺5英寸(0.74米)标准底座宽度
- 1英尺10英寸(0.56米)窄型底座宽度
- 2英尺6英寸(0.76米)粗糙地面底座宽度
- 承载能力最重至350磅(159公斤)

#### AWP™-30S

- 35英尺6英寸(11.02米)工作高度
- 29英尺6英寸(9.02米)工作台高度
- 2英尺5英寸(0.74米)标准底座宽度
- 1英尺10英寸(0.56米)窄型底座宽度
- 2英尺6英寸(0.76米)粗糙地面底座宽度
- 承载能力最重至350磅(159公斤)

#### AWP™-36S

- 42英尺5英寸(13.10米)工作高度
- 36英尺5英寸(11.10米)工作台高度
- 2英尺5英寸(0.74米)标准底座宽度
- 承载能力最重至350磅(159公斤)

#### AWP™-40S

- 46英尺4英寸(14.29米)工作高度
- 40英尺4英寸(12.29米)工作台高度
- 2英尺5英寸(0.74米)标准底座宽度
- 承载能力最重至300磅(136公斤)

### 性能

- 辅助平台下降系统
- 行业中最坚固的桅杆
- 滚动底盘系统提高机动性
- 后倾结构(AWP-36, -40为标件)
- 轻松通过标准门道
- AC电源至工作平台
- 双上下控制开关
- 地面错误中断(限ANSI/CSA)
- 支腿支点小
- 支腿存储座
- 轻松装运到货车上
- 运输固定孔
- 吊车吊耳孔
- 宽铲车搬运槽口
- 铲车背面接近槽口
- LED灯确定正确安装

### 动力


- AC电源85伏/50-60赫兹
- AC电源110伏/50-60赫兹
- AC电源220伏/50-60赫兹
- DC电源110伏/230伏/50-60赫兹，  
具有全球通用自动“智能”充电系统

# 规格

型号	AWP™-20S		AWP™-25S		AWP™-30S	
尺寸	英制	公制	英制	公制	英制	公制
工作高度*	26英尺1英寸	8.12米	30英尺10英寸	9.57米	35英尺6英寸	11.00米
平台高度	20英尺1英寸	6.12米	24英尺9英寸	7.57米	29英尺6英寸	9.00米
<b>A</b> 高度-贮藏位置(标准型, 窄型)	6英尺6英寸	1.98米	6英尺6英寸	1.98米	6英尺6英寸	1.98米
贮藏位置(粗糙地面)	6英尺7英寸	2.01米	6英尺7英寸	2.01米	6英尺7英寸	2.01米
<b>B</b> 后倾**(标准型)	5英尺10英寸	1.78米	6英尺0.3英寸	1.84米	6英尺2.5英寸	1.89米
<b>C</b> 长度-贮藏位置(标准型)	4英尺1英寸	1.24米	4英尺3.5英寸	1.31米	4英尺5英寸	1.35米
贮藏位置(窄型)	4英尺2英寸	1.27米	4英尺4英寸	1.32米	4英尺7英寸	1.40米
贮藏位置(粗糙地面)	5英尺3英寸	1.60米	5英尺3英寸	1.60米	5英尺3英寸	1.60米
<b>D</b> 长度-后倾**	6英尺11英寸	2.11米	6英尺11英寸	2.11米	6英尺11英寸	2.11米
<b>E</b> 宽度(标准型)	2英尺5英寸	0.74米	2英尺5英寸	0.74米	2英尺5英寸	0.74米
宽度(窄型)	1英尺10英寸	0.56米	1英尺10英寸	0.56米	1英尺10英寸	0.56米
宽度(粗糙地面)	2英尺6英寸	0.76米	2英尺6英寸	0.76米	2英尺6英寸	0.76米
<b>性能</b>						
承载能力	350磅	159公斤	350磅	159公斤	350磅	159公斤
<b>CSA/ANSI:</b>						
<b>F G</b> 支腿支点(长/宽)(标准型)	5英尺1英寸/4英尺5英寸	1.55/1.35米	5英尺1英寸/4英尺5英寸	1.55/1.35米	5英尺9英寸/5英尺1英寸	1.75/1.55米
支腿支点(长/宽)(窄型/粗糙地面)	5英尺4英寸/4英尺2英寸	1.63/1.27米	5英尺4英寸/4英尺2英寸	1.63/1.27米	6英尺/5英尺	1.83/1.52米
转角接近*** (标准型)	1英尺3英寸	0.38米	1英尺2英寸	0.36米	1英尺7英寸	0.48米
<b>H</b> 转角接近*** (窄型/粗糙地面)	1英尺2英寸	0.36米	1英尺1英寸	0.33米	1英尺7英寸	0.48米
前面/侧面离墙空间(标准型)	6英寸/1英尺1英寸	0.15/0.33米	3英寸/1英尺1英寸	0.08/0.33米	5英寸/1英尺5英寸	0.13/0.43米
<b>I J</b> 前面/侧面离墙空间(窄型/粗糙地面)	9英寸/1英尺	0.23/0.30米	6英寸/1英尺	0.15/0.30米	7英寸/1英尺5英寸	0.18/0.43米
<b>CE室内标准:</b>						
<b>F G</b> 支腿支点(长/宽)(标准型)	5英尺1英寸/4英尺5英寸	1.55/1.35米	5英尺9英寸/5英尺1英寸	1.75/1.55米	6英尺4英寸/5英尺8英寸	1.93/1.73米
支腿支点(长/宽)(窄型/粗糙地面)	5英尺11英寸/4英尺10英寸	1.80/1.47米	5英尺11英寸/4英尺10英寸	1.80/1.47米	6英尺11英寸/6英尺2英寸	2.11/1.88米
转角接近*** (标准型)	1英尺3英寸	0.38米	1英尺7英寸	0.48米	1英尺10英寸	0.56米
<b>H</b> 转角接近*** (窄型/粗糙地面)	1英尺9英寸	0.53米	1英尺8英寸	0.51米	2英尺3.5英寸	0.70米
前面/侧面离墙空间(标准型)	6英寸/1英尺1英寸	0.15/0.33米	7英寸/1英尺5英寸	0.18/0.43米	8英寸/1英尺9英寸	0.20/0.53米
<b>I J</b> 前面/侧面离墙空间(窄型/粗糙地面)	1英尺/1英尺5英寸	0.30/0.43米	10英寸/1英尺5英寸	0.25/0.43米	9英寸/1英尺8英寸	0.23/0.51米
<b>CE户外标准:</b>						
<b>F G</b> 支腿支点(长/宽)(标准型)	8英尺1英寸/7英尺5英寸	2.46/2.26米	9英尺9英寸/9英尺2英寸	2.97/2.79米	9英尺9英寸/9英尺2英寸	2.97/2.79米
支腿支点(长/宽)(窄型/粗糙地面)	9英尺4英寸/9英尺4英寸	2.84/2.84米	9英尺4英寸/9英尺4英寸	2.84/2.84米	10英尺10英寸/1英尺4英寸	3.30/3.45米
转角接近*** (标准型)	1英尺7英寸	0.48米	2英尺6英寸	0.76米	2英尺3英寸	0.69米
<b>H</b> 转角接近*** (窄型/粗糙地面)	4英尺6英寸	1.37米	4英尺4英寸	1.32米	5英尺1英寸	1.55米
前面/侧面离墙空间(标准型)	1英尺7英寸/2英尺8英寸	0.48/0.81米	2英尺5英寸/3英尺6英寸	0.74/1.07米	2英尺3英寸/3英尺6英寸	0.69/1.07米
<b>I J</b> 前面/侧面离墙空间(窄型/粗糙地面)	2英尺8英寸/3英尺8英寸	0.81/1.12米	2英尺5英寸/3英尺8英寸	0.74/1.12米	2英尺11英寸/4英尺7英寸	0.89/1.40米
<b>工作台尺寸: (长/宽/高)</b>						
<b>F G</b> 标准型	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米
门式	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米
<b>H</b> 门式超窄	22/18/44.75英寸	0.56/0.46/1.14米	22/18/44.75英寸	0.56/0.46/1.14米	22/18/44.75英寸	0.56/0.46/1.14米
门式窄型	26/20/44.75英寸	0.66/0.51/1.14米	26/20/44.75英寸	0.66/0.51/1.14米	26/20/44.75英寸	0.66/0.51/1.14米
标准玻璃纤维	29/26.5/43.5英寸	0.74/0.67/1.10米	29/26.5/43.5英寸	0.74/0.67/1.10米	29/26.5/43.5英寸	0.74/0.67/1.10米
<b>I J</b> 窄型玻璃纤维	26/22/43.5英寸	0.66/0.56/1.10米	26/22/43.5英寸	0.66/0.56/1.10米	26/22/43.5英寸	0.66/0.56/1.10米
<b>动力</b>						
电源 - AC或DC型号	12伏直流/110/50-60赫兹或220/50-60赫兹交流		12伏直流/110/50-60赫兹或220/50-60赫兹交流		12伏直流/110/50-60赫兹或220/50-60赫兹交流	
<b>重量</b>						
AC型号(标准型)	677磅	307公斤	727磅	330公斤	777磅	352公斤
AC型号(窄型)	660磅	299公斤	694磅	315公斤	729磅	331公斤
DC型号(标准型)	766磅	347公斤	817磅	371公斤	867磅	393公斤
DC型号(窄型)	749磅	340公斤	780磅	354公斤	818磅	371公斤
<b>符合标准</b>						
	ANSI A92.3, CSA B354.1, CE标准, AS1418.10					


# 规格

型号	AWP™-36S		AWP™-40S	
尺寸	英制	公制	英制	公制
工作高度*	42英尺5英寸	13.10米	46英尺4英寸	14.29米
平台高度	36英尺5英寸	11.10米	40英尺4英寸	12.29米
<b>A</b> 高度-贮藏位置(标准型,窄型)	9英尺1.5英寸	2.78米	9英尺1.5英寸	2.78米
贮藏位置(粗糙地面)	—	—	—	—
<b>B</b> 后倾** (标准型)	6英尺3.5英寸	1.92米	6英尺6英寸	1.98米
<b>C</b> 长度-贮藏位置(标准型)	4英尺7英寸	1.40米	4英尺8英寸	1.42米
贮藏位置(窄型)	—	—	—	—
贮藏位置(粗糙地面)	—	—	—	—
<b>D</b> 长度-后倾**	9英尺9英寸	2.97米	9英尺9英寸	2.97米
<b>E</b> 宽度(标准型)	2英尺5英寸	0.73米	2英尺5英寸	0.74米
宽度(窄型)	—	—	—	—
宽度(粗糙地面)	—	—	—	—
<b>性能</b>				
承载能力	350磅	159公斤	300磅	136公斤
<b>ANSI/CSA:</b>				
<b>F G</b> 支腿支点(长/宽)(标准型)	6英尺11英寸/6英尺3英寸	2.1/1.9米	7英尺5英寸/6英尺9英寸	2.26/2.06米
支腿支点(长/宽)(窄型/粗糙地面)	—	—	—	—
转角接近*** (标准型)	2英尺5英寸	0.74米	2英尺7英寸	0.79米
<b>H</b> 转角接近*** (窄型/粗糙地面)	—	—	—	—
<b>I J</b> 前面/侧面离墙空间(标准型)	1英尺2英寸/2英尺1英寸	0.36/0.64米	1英尺3英寸/2英尺4英寸	0.38/0.71米
前面/侧面离墙空间(窄型/粗糙地面)	—	—	—	—
<b>CE/AUS/PB室内标准:</b>				
<b>F G</b> 支腿支点(长/宽)(标准型)	6英尺11英寸/6英尺3英寸	2.12/1.91米	7英尺5英寸/6英尺9英寸	2.26/2.06米
支腿支点(长/宽)(窄型/粗糙地面)	—	—	—	—
<b>H</b> 转角接近*** (标准型)	2英尺5英寸	0.74米	2英尺7英寸	0.79米
转角接近*** (窄型/粗糙地面)	—	—	—	—
<b>I J</b> 前面/侧面离墙空间(标准型)	1英尺2英寸/2英尺1英寸	0.36/0.64米	1英尺3英寸/2英尺4英寸	0.38/0.71米
前面/侧面离墙空间(窄型/粗糙地面)	—	—	—	—
<b>CE/AUS/PB户外标准:</b>				
<b>F G</b> 支腿支点(长/宽)(标准型)	11英尺7英寸/10英尺11英寸	3.53/3.33米	12英尺9英寸/12英尺1英寸	3.89/3.68米
支腿支点(长/宽)(窄型/粗糙地面)	—	—	—	—
<b>H</b> 转角接近*** (标准型)	3英尺4英寸	1.02米	3英尺8英寸	1.12米
转角接近*** (窄型/粗糙地面)	—	—	—	—
<b>I J</b> 前面/侧面离墙空间(标准型)	3英尺4英寸/4英尺4英寸	1.02/1.32米	3英尺8英寸/5英尺	1.12/1.52米
前面/侧面离墙空间(窄型/粗糙地面)	—	—	—	—
<b>工作台尺寸: (长/宽/高)</b>				
标准型	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米
门式	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米
门式超窄	22/18/44.75英寸	0.56/0.46/1.14米	22/18/44.75英寸	0.56/0.46/1.14米
门式窄型	26/20/44.75英寸	0.66/0.51/1.14米	26/20/44.75英寸	0.66/0.51/1.14米
标准玻璃纤维	29/26.5/43.5英寸	0.74/0.67/1.10米	29/26.5/43.5英寸	0.74/0.67/1.10米
窄型玻璃纤维	26/22/43.5英寸	0.66/0.56/1.10米	26/22/43.5英寸	0.66/0.56/1.10米
<b>动力</b>				
电源-AC或DC型号	12伏直流/110/50-60赫兹或220/50-60赫兹交流		12伏直流/110/50-60赫兹或220/50-60赫兹交流	
<b>重量</b>				
AC型号(标准型)	1,017磅	461公斤	1,040磅	472公斤
AC型号(窄型)	—	—	—	—
AC型号(粗糙地面)	—	—	—	—
DC型号(标准型)	1,107磅	502公斤	1,130磅	513公斤
DC型号(窄型)	—	—	—	—
DC型号(粗糙地面)	—	—	—	—
<b>符合标准</b>	ANSI A92.3, CSA B354.1, CE标准, AS 1418.10			

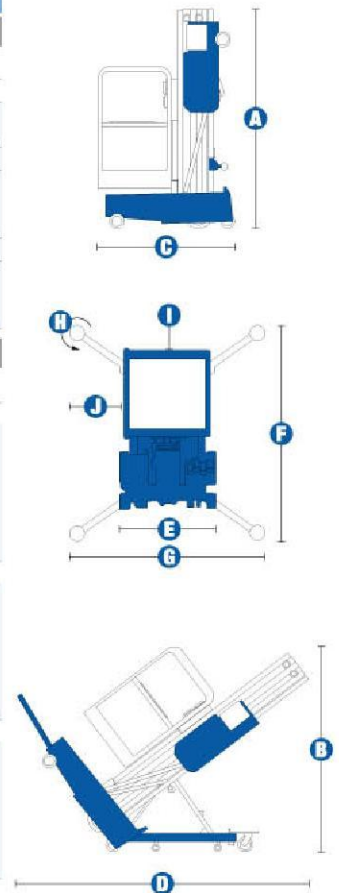

\* 工作高度公制为平台高度加2米。英制为平台高度加6英尺。  
 \*\* 标准平台的后倾高度。其他工作平台后倾高度。请联系您的销售代表。  
 \*\*\* 可旋转调平手柄情况下，平台护栏端拐角至壁角间的距离。

## 规格

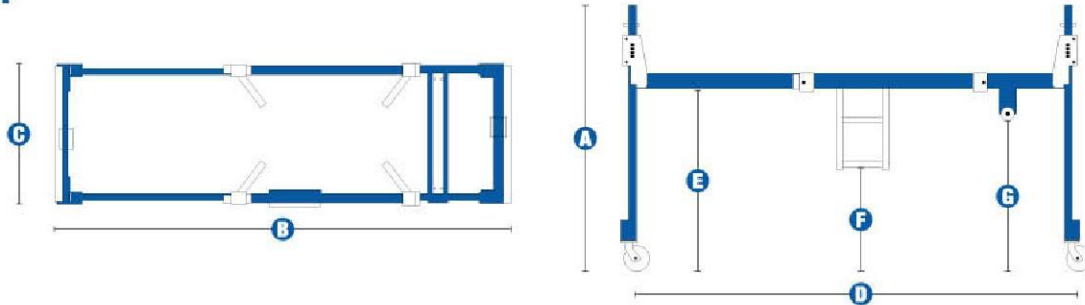

超级支架型号	AWP™-20S		AWP™-25S		AWP™-30S	
尺寸	英制	公制	英制	公制	英制	公制
<b>A</b> 高度	5英尺10英寸	1.78米	5英尺10英寸	1.78米	5英尺10英寸	1.78米
<b>B</b> 长度(可调节)	9英尺1英寸-10英尺8英寸	2.77-3.25米	9英尺1英寸-10英尺8英寸	2.77-3.25米	9英尺1英寸-10英尺8英寸	2.77-3.25米
<b>C</b> 宽度	3英尺2英寸	0.97米	3英尺2英寸	0.97米	3英尺2英寸	0.97米
带支腿的宽度						
ANSI	5英尺8.25英寸	1.73米	5英尺8.25英寸	1.73米	6英尺8.25英寸	2.03米
CSA	6英尺8.25英寸	2.03米	8英尺4.25英寸	2.55米	10英尺0.25英寸	3.05米
<b>D</b> 轮距(可调)	8英尺8英寸-10英尺8英寸	2.64-3.25米	8英尺8英寸-10英尺8英寸	2.64-3.25米	8英尺8英寸-10英尺8英寸	2.64-3.25米
<b>E</b> 支架离地面间隙	4英尺	1.22米	4英尺	1.22米	4英尺	1.22米
<b>F</b> 至梯子高度	2英尺3英寸	0.69米	2英尺3英寸	0.69米	2英尺3英寸	0.69米
<b>G</b> 至固定轮高度	3英尺4英寸	1.02米	3英尺4英寸	1.02米	3英尺4英寸	1.02米
存储尺寸(长/宽/高)	80/37/24英寸	2.03/0.94/0.61米	80/37/24英寸	2.03/0.94/0.61米	80/37/24英寸	2.03/0.94/0.61米
<b>重量</b>	576磅	261公斤	576磅	261公斤	576磅	261公斤

超级支架型号	AWP™-36S		AWP™-40S	
尺寸	英制	公制	英制	公制
<b>A</b> 高度	5英尺10英寸	1.78米	5英尺10英寸	1.78米
<b>B</b> 长度(可调节)	9英尺1英寸-10英尺8英寸	2.77-3.25米	9英尺1英寸-10英尺8英寸	2.77-3.25米
<b>C</b> 宽度	3英尺2英寸	0.97米	3英尺2英寸	0.97米
带支腿的宽度				
ANSI	8英尺4.25英寸	2.55米	9英尺0.25英寸	2.75米
CSA	12英尺4.25英寸	3.76米	12英尺4.25英寸	3.76米
<b>D</b> 轮距(可调)	8英尺8英寸-10英尺8英寸	2.64-3.25米	8英尺8英寸-10英尺8英寸	2.64-3.25米
<b>E</b> 支架离地面间隙	4英尺	1.22米	4英尺	1.22米
<b>F</b> 至梯子高度	2英尺3英寸	0.69米	2英尺3英寸	0.69米
<b>G</b> 至固定轮高度	3英尺4英寸	1.02米	3英尺4英寸	1.02米
存储尺寸(长/宽/高)	80/37/24英寸	2.03/0.94/0.61米	80/37/24英寸	2.03/0.94/0.61米
<b>重量</b>	576磅	261公斤	576磅	261公斤

### GENIE 美国

18340 NE 78th Street  
P.O. BOX 97030  
Redmond, Washington 98073-9730  
电话: 1-425-881-1800  
美国国内免费电话: 1-800-536-1800  
传真: 1-425-883-3475

### GENIE 中国

上海市西藏中路18号  
港陆广场1203室, 邮编: 200001  
电话: 86-21-53853768  
传真: 86-21-53852569  
Email: genie@geniechina.com  
网址: www.geniechina.com

### Distributed By:

有关详细信息, 请与当地分销商或吉尼销售部联系。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考。为正确使用机器, 请参照正确的操作手册说明。使用我们的机器时, 未能遵守操作手册说明或其他不负责任的行为可能会导致重伤或死亡。接受特定产品和销售的标准书面保修证书。吉尼不做其他的保修承诺。产品和服务可能有商标。服务标记或TEREX公司或其他美国或其他国家子公司的商标。吉尼公司2006年版。Genie是吉尼公司在美国和其他许多国家的注册商标。吉尼是特雷克斯公司的子公司。