
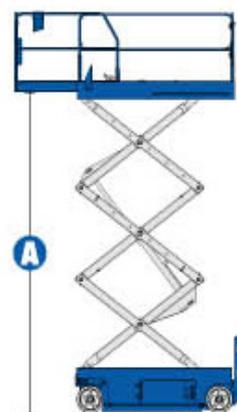
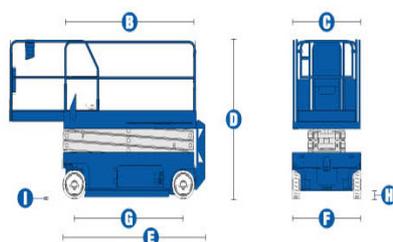


# 剪刀式高空作業車 規格說明

## \*尺寸與性能規格:

型号:GS2646		類別:剪刀式	
尺寸	英 制	公 制	
最大工作高度	32 英尺	9.92 米	
①最大工作平台高度	26 英尺	7.92 米	
②工作平台-外側長度	7 英尺 5 英寸	2.26 米	
	-延伸長度	10 英尺 5 英寸	3.18 米
滑出式平台延長甲板	3 英尺	0.91 米	
③工作平台寬度-外側	3 英尺 9.3 英寸	1.15 米	
護欄高度	3 英尺 7 英寸	1.09 米	
工作平台周圍擋板高度	6 英寸	0.15 米	
④高度-貯藏:折疊式護欄	7 英尺 5 英寸	2.28 米	
	折疊圍欄	5 英尺 6 英寸	1.68 米
⑤長度-貯藏位置	7 英尺 11 英寸	2.41 米	
	長度-延伸	10 英尺 10.5 英寸	3.31 米
⑥寬度	3 英尺 10 英寸	1.17 米	
⑦軸距	6 英尺 1 英寸	1.85 米	
⑧離地間隙-中心	4 英寸	0.1 米	
⑨深坑保護板放下	0.75 英寸	0.019 米	
重量-ANSI, CSA	4312 磅	1956 公斤	
	-CE, AUS	5395 磅	2447 公斤
<b>性能</b>	<b>英 制</b>	<b>公 制</b>	
承載能力	1000 磅	454 公斤	
承載能力-延伸平台	250 磅	113 公斤	
驅動速度-貯藏位置	2.2 英里/H	3.5 公里/H	
	-提升	0.5 英里/H	0.8 公里/H
爬坡能力-貯藏位置		30%	
旋轉半徑-內側	0	0	
旋轉半徑-外側	7 英尺 6 英寸	2.29 米	
上升/下降速度		30/38 秒	
控制		比例控制	
驅動		雙前輪	
多盤剎車		雙後輪	
輪胎-實心無痕	15x5x11 英寸	38x13x28 厘米	
動力源		24 伏直流	
液壓油箱容量		3.75 加侖 14.2 升	

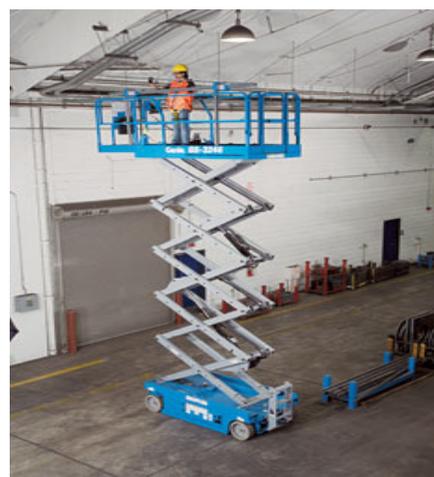

- ▲**注意事項:**
1. 勞安相關法規-操作人員須配戴安全帽並建議著裝全背式防墜安全帶。
  2. 機具須在平整堅硬之地面上使用操作，地面傾斜須 $<1.5^\circ$ ，地面風速須 $<12.5\text{m/秒}$ ，並限乘 2 人；本機無電氣絕緣保護。

**兆廣機械有限公司**  
**桃園市龜山區樹人路 369 號**  
**TEL:(03)327-2968 FAX:(03)327-2966**  
**專業至上 用心服務 誠心為您**