

JLG®

E400AJP

曲臂式高空作业平台



兆廣機械有限公司

桃園市龜山區樹人路369號

TEL:(03)327-2968 FAX:(03)327-2966

專業至上 用心服務 誠心為您

主要规格

- 平台高度: 12.19 m / 40 ft
- 机器宽度: 1.75 m / 6 ft
- 平台载重 - 不受限: 226.80 kg / 500 lb

电源

蓄电池	8 x 6伏, 370 安培时
电气系统	48 Volts DC

性能参数

行驶速度 - 平台降低	5.10 km/h / 3.17 mph
爬坡度 - 2轮驱动	30 %
平台载重	230 kg / 507 lb
平台载重 - 不受限	226.80 kg / 500 lb
转台转动	360 Degrees
转动类型	不连续
转弯半径 - 外侧	3.15 m / 10 ft
Vertical Jib Rotation	144 Degrees

尺寸数据

离地间隙	0.22 m / 9 in.
机器高度	2.01 m / 7 ft
机器长度	6.71 m / 22 ft
机器宽度	1.75 m / 6 ft

尺寸数据

平台尺寸 A	0.76 m / 2 ft
平台尺寸 B	1.52 m / 5 ft
平台高度	12.19 m / 40 ft
甩尾	Zero
轮胎尺寸	240/55-17.5 充气
轴距	2.01 m / 7 ft

伸展距离规格

水平小臂旋转	180 Degrees
水平伸距	6.83 m / 22 ft
平台高度	12.19 m / 40 ft
跨越高度	6.55 m / 21 ft
工作高度	14.19 m / 47 ft

基本规格

容量 - 液压油箱	20 L / 5 gal.
整车重量	6214 kg / 13700 lb

重要特色

- 丰富多样：3种平台高度和小臂及无小臂选项；3种底盘宽度应对任何作业空间；电动或多燃油。
- 油。无往不至：跨越障碍，轻松到达；可安装选配小臂。
- 机动性强：借助自动牵引力控制选项，轻松应对崎岖地形。
- 更高效率：负载周期长，连续作业时间相应延长。
- 节能环保：零排版。

工作距離

50 ft
(15.24 m)


40 ft
(12.19 m)

30 ft
(9.14 m)

20 ft
(6.10 m)

10 ft
(3.05 m)

0 ft
(0 m)

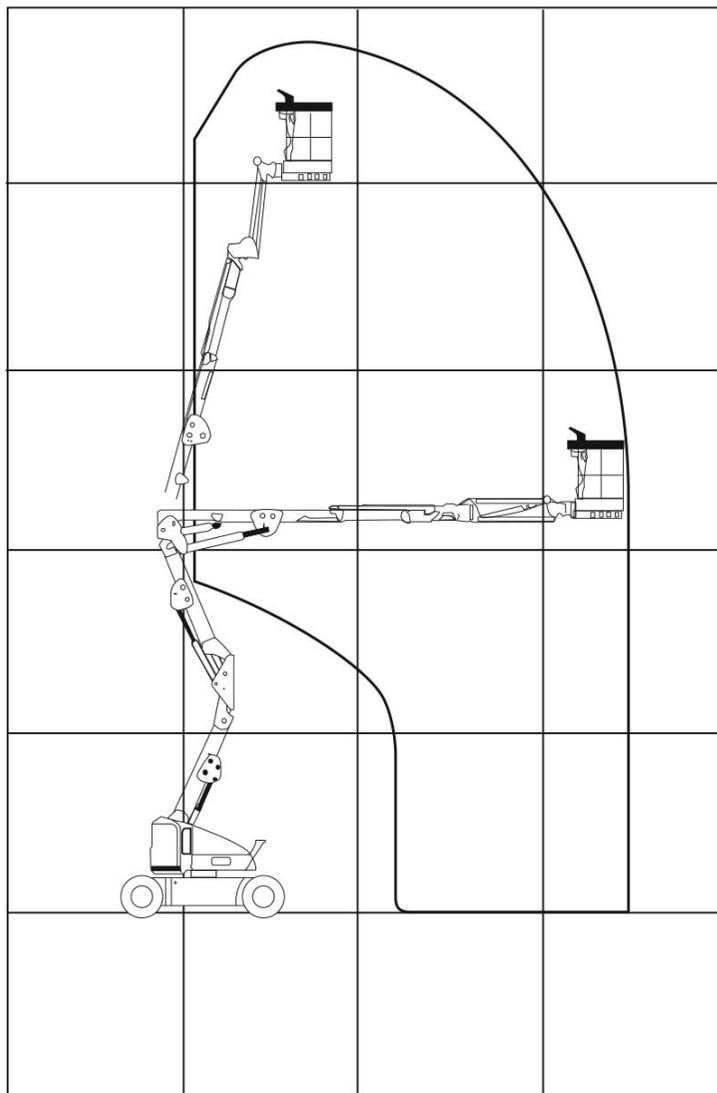

0 ft (0 m) 10 ft (3.05 m) 20 ft (6.10 m) 30 ft (9.14 m)