


# 剪刀式高空作業車 規格說明

## \*尺寸與性能規格:

型号:GS2032	類別: 剪刀式	
尺寸	英 制	公 制
最大工作高度	26 英尺	8.1 米
④最大工作平台高度	20 英尺	6.1 米
⑤工作平台-外側長度	7 英尺 5 英寸	2.26 米
-延伸長度	10 英尺 5 英寸	3.18 米
滑移式延伸平台	3 英尺	0.91 米
⑥工作平台寬度-外側	2 英尺 8 英寸	0.81 米
護欄高度-固定護欄	3 英尺 3 英寸	0.99 米
-折疊護欄-CE	3 英尺 7 英寸	1.1 米
工作平台周圍擋板高度	6 英寸	0.15 米
⑦高度-貯藏-固定欄杆	6 英尺 8 英寸	2.03 米
-折疊式護欄-CE	7 英尺	2.13 米
-折疊圍欄	5 英尺 9 英寸	1.75 米
⑧長度-貯藏位置	8 英尺	2.44 米
長度-延伸	10 英尺 11 英寸	3.33 米
⑨寬度	2 英尺 8 英寸	0.81 米
⑩軸距	6 英尺 1 英寸	1.85 米
⑪離地間隙-中心	3.5 英寸	0.09 米
⑫深坑保護板放下	0.75 英寸	0.02 米
重量-ANSI, CSA	3574 磅	1621 公斤
-CE, AUS	4024 磅	1825 公斤
性能	英 制	公 制
承載能力	800 磅	363 公斤
承載能力-延伸平台	250 磅	113 公斤
驅動高度		全高
驅動速度-貯藏位置	2.2 英里/H	3.5 公里/H
-提升	0.5 英里/H	0.8 公里/H
爬坡能力-貯藏位置		30%
旋轉半徑-內側	0	0
旋轉半徑-外側	7 英尺	2.13 米
上升/下降速度		30/34 秒
控制		比例控制
驅動:雙前輪	多盤剎車: 雙後輪	
輪胎-實心無痕	15x5x11 英寸	38x13x28 厘米
動力源	24 伏直流	
液壓系統容量	3.75 加侖 14.2 升	

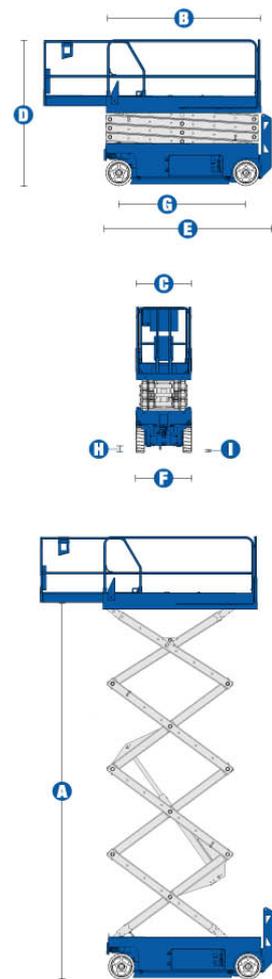

- ▲**注意事項:**
1. 勞安相關法規-操作人員須配戴安全帽並建議著裝全背式防墜安全帶。
  2. 機具須在平整堅硬之地面上使用操作，地面傾斜須 $<1.5^{\circ}$ ，地面風速須 $<12.5\text{m/秒}$ ，並限乘 2 人。

兆廣機械有限公司  
桃園市龜山區樹人路 369 號

TEL:(03) 327-2968

FAX:(03) 327-2966

專業至上 用心服務 誠心為您