

LGMG

SC0612E

ALL-TERRAIN CRAWLER TYPE

- 自動調平結構，適合複雜路面作業。
 - 動力裝置強勁，環保可靠。
 - 結構強度高，穩定性佳。
 - 配有超重感測器，安全係數高。
 - 蓄電池及零件置於底盤兩側，維修保養方便，維護方便。
- 維護成本低。



LGMG全地形履帶式

SPECIFICATIONS

模型		SC0612E (SC2050E)	
測量		公制	帝國
最大工作高度		8.1米	26 7
 A 高度升高		6.1米	20
 B 平台長度		1.64米	5英尺3英寸
 C 平台寬度		0.73米	2 5
 D 總長度		2.03米	6英尺8英寸
 E 總寬度（寬履帶）		1.47米	4 10
總寬度（窄履帶）		1.26米	4英尺2英寸
寬軌道（折疊欄桿）的最小高度		2.31（1.92）米	7英尺7英寸（6英尺4英寸）
窄軌道（折疊欄桿）的最小高度		2.61（2.22）米	8英尺7英寸（7英尺3英寸）
 F 擴展甲板		0.9米	2 11
 G 軸距		1.57米	5英尺2英寸
離地間隙		80毫米	3吋
生產力			
最大限度 ◦月台佔用率		2（進） / 1（出）	
平台容量		250公斤	551磅
平台容量擴展甲板		120公斤	265磅
爬坡能力-存放		40%	
最大限度 ◦傾斜度（前/後）		20°/16°	
最大限度 ◦傾斜度（左/右）		14°	
分鐘 ◦轉彎半徑		0	
升高/降低速度		16秒/28秒	
力量			
電源		24V（（4x12V）◦130Ah ◦AGM	
液壓系統			
液壓油容量		8公升	2.1加侖
重量			
機器重量		2,000公斤	4,409磅




LGMG全地形履帶式

標準功能

爬蟲	緊急停止裝置
比例控制	過載感測系統
自鎖入口門	緊急下降
所有動作警報	智慧診斷系統
折疊梯	免維護電池
帶閃光燈的下降警報	

選修的

平台交流電源	可生物降解液壓油
語音警報系統	遠端資訊處理

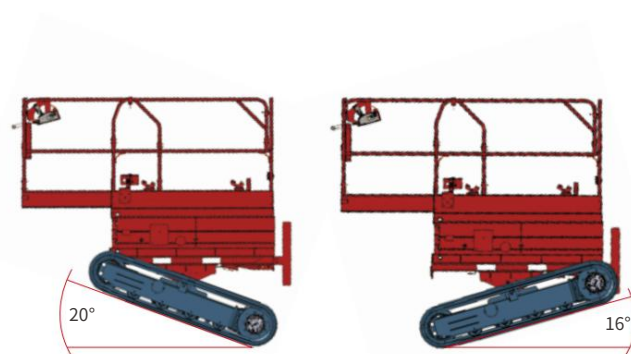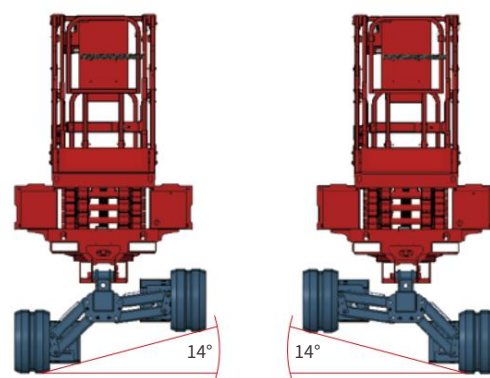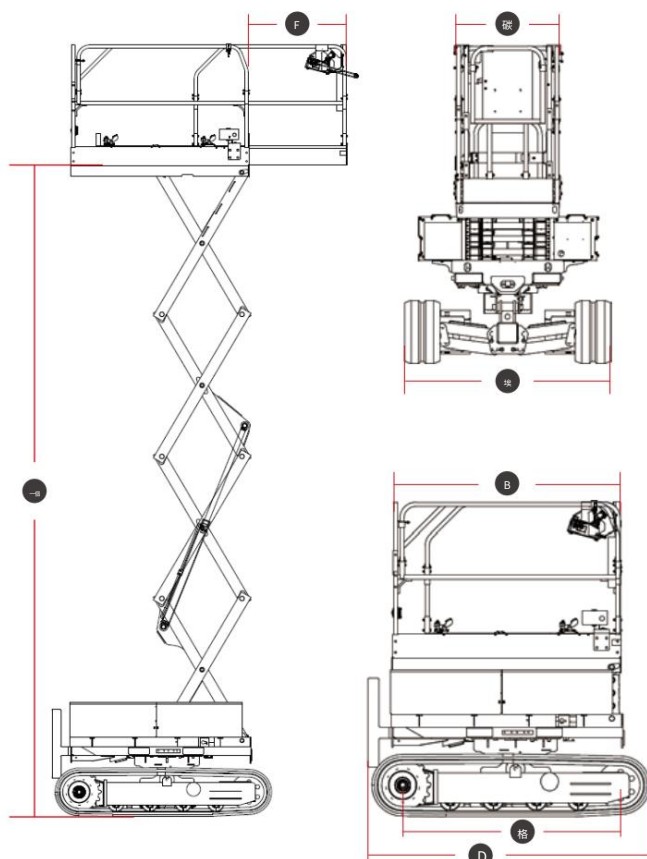

請聯絡 LGMG 或當地經銷商以了解更多詳情。

LGMG 保留更改技術資料的權利，恕不另行通知。本手冊中的所有照片和圖片僅用於宣傳目的。

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

地址：中國山東省濟南市科嘉路2676號 信箱：sales@lmg.com.cn 電話：+86 531 6787

9283

www.lmglifts.com

LGMG
RELIABILITY IN ACTION